



お客様の「その瞬間」を守る

ALSOK 監視カメラシステム

[アナログHDカメラシステムシリーズ]



ALSOKの映像セキュリティで お客様の「その瞬間」を守ります

監視はもちろん導入後まで安心、
お客様に最適な防犯（監視）カメラをご提案いたします。

POINT

1 様々な環境に対応した 多彩なカメララインアップ

暗所や逆光撮影。レコーダーに長期保存。スマホなどネットワークで操作可能なカメラなど、設置場所や用途に合わせたカメラを幅広く取り扱っております。

POINT

2 充実のアフターフォロー 取り付けから保守対応まで

わずらわしい配線工事や取り付けはALSOKにおまかせください。導入後の保守や活用方法のご提案も豊富な実績がある弊社がしっかりご対応いたします。

POINT

3 わかりやすく シンプルなオペレーション

録画した動画の検索・再生が、マウスで直感的に行えます。センサー作動前からの映像を記録したり、データを二重に保存することで、データ消失への備えも万全です。映像はワンタッチでUSBに取り出し、PC上で再生することも。

POINT

4 ご相談に応じた 最適なプラン

お客様のご要望やご予算をお伺いし、最適なプランをご提案します。初期費用を軽減する月払いのレンタルプランもご用意しております。

様々なシーンで活躍中

金融機関、流通店舗からオフィスビル・駅構内・マンションなど、監視カメラの活躍するフィールドが大きく広がっています。
ALSOK監視カメラシステムは画像監視のベストを追求。信頼性の高いシステムを提供します。



金融機関

長期間記録のニーズに応えます。



流通

流通事業のニーズに柔軟に対応します。



オフィス

オフィスビルの大規模監視を実現します。



公共交通

公共交通の乗降記録に大容量記録で対応します。



マンション

安全・快適なマンションライフの必須アイテムです。



学校

教育現場の安全確保に役立ちます。

画質や操作性、導入費用、取り付け方法、運用管理など、
お客様のご要望にお応えできる
豊富な防犯（監視）カメラサービスを取り扱っております。



防犯（監視）カメラの選び方

価格重視なら

アナログHDカメラ

アナログHDカメラは同軸ケーブルを利用できるフルハイビジョンカメラです。導入済みのアナログ方式システムと同軸ケーブルを利用して交換ができます。アナログカメラのグレードアップとしてお勧めです。画質は200万画素が一般的です。

27～60万画素



アナログカメラ

～200万画素



アナログHDカメラ

～800万画素



ネットワークカメラ

画質重視なら

ネットワークカメラ

撮影した映像はデジタルデータに変換され、HDD、DVD、SDカードなどの記録メディアに記録できます。インターネットLANを通じて映像を送信でき、また、遠隔地のカメラをコントロール（パン、ズームなど）ができます。



デジタルレコーダー

長時間録画、プリイベント録画機能などを搭載、その瞬間の確実録画に備えます。



4chデジタルレコーダー
DR-C004-C

接続カメラ台数 4台	映像圧縮方式 H.264
内蔵HDD 1TB×2台	外形寸法図(mm)
ミラーリング 機能搭載	362 360 72
DVDドライブ 搭載	



8chデジタルレコーダー
DR-C008A-J

接続カメラ台数 8台	映像圧縮方式 H.265/H.264
内蔵HDD 2TB×2台	外形寸法図(mm)
ミラーリング 機能搭載	412.8 430 88



16chデジタルレコーダー
DR-C016A-J

接続カメラ台数 16台	映像圧縮方式 H.265/H.264
内蔵HDD 4TB×2台	外形寸法図(mm)
ミラーリング 機能搭載	412.8 430 88

多様な録画モード

スケジュール

設定したスケジュールで録画を行います。「簡易設定モード」と「詳細設定モード」のどちらかのモードを選択できます。「詳細設定モード」では各イベントに対して録画スケジュールを設定できます。

イベント

各イベントに応じた設定で録画を行います。

モーション検出	トリップゾーン	
アラーム入力	ビデオロス	映像遮断


プリイベント

イベントが発生したときにプリイベントで設定した時間だけ、イベント発生前の映像を含めて録画する機能です。

緊急録画

メニューで選択するか、[緊急録画]ボタンを押すとボタンLEDが点灯し、すべてのカメラで緊急録画が行われます。

ミラーリング機能



RAID1相当のデータの二重化機能を搭載し、不慮のHDD故障によるデータ消失に備えます。


記録画像の取り出しも簡単



USBなどを使って、映像の取り出しが可能。重要な映像は、簡単な操作で取り出して、PC上で再生可能です。

豊富な検索機能で映像を簡単呼び出し

イベントログ検索



観たいイベントを選択すると、選択日時の録画映像が呼び出せます。

カレンダー検索



観たい日付を選択すると、最初の映像が画面に停止状態で表示されます。

録画テーブル検索

モーション検索

サムネイル検索

テキストイン検索

パソコンでの監視も充実

ネットワークでパソコンと接続すると、遠隔地からライブ監視、再生、保存の操作ができます。1台のレコーダーに対し、最大10台のパソコンから同時接続できます。

対応OS	Windows 8/10 (デスクトップモードのみ対応)
ブラウザ	Internet Explorer Ver11(32-Bit)

※動作環境の詳細は弊社営業員にお問い合わせください。

記録時間表 (16chデジタルレコーダー/フルHD画質/H.265 / HDD RAID1の場合)

[単位: 時間]

画質	最高				高解像度				標準			
	最高画質	高画質	標準画質	低画質	最高画質	高画質	標準画質	低画質	最高画質	高画質	標準画質	低画質
30ips	274	347	473	746	326	434	654	1307	434	522	868	1307
15ips	274	347	473	746	326	434	654	1307	434	522	868	1307
10ips	274	347	473	746	326	434	654	1307	434	522	868	1307
5ips	343	434	591	934	407	545	817	1634	545	654	1089	1634
3ips	492	621	848	1323	585	777	1170	2364	777	934	1565	2364
1ips	861	1089	1481	2315	1019	1372	2058	4115	1372	1634	2778	4115

※4ch、8chの記録時間は、16chとは一致しません。

※上記表はミラーリングモードがOFFの場合です。ONの場合は上記時間の半分となります。

※本製品には4TBのハードディスクを2台搭載していますが、お買上げ時はミラーリングモードに設定されているので記録時間は上記表の半分となります。

なお、ミラーリングせずに4TBのハードディスクとして使用する場合は記録時間は上記表となります。

参考	168h=1週間	336h=2週間	744h=1ヶ月
	1488h=2ヶ月	2232h=3ヶ月	4464h=6ヶ月

カメラ

ドームカメラからボックスカメラまでワイドバリエーション!!
用途、条件にあわせて最適機種をお選びいただけます。



ドーム型
アナログHDカメラ

SC-D003-J

有効画素数
約500万画素
(2592×1944)

最低被写体照度

カラー 0.2Lx モノクロ 0Lx

レンズ
一体

画角調節
可能


デイ&ナイト
機能搭載

モーション
感知機能
搭載

くもり除去
機能搭載

ワイド
ダイナミック
レンジ機能

外形寸法図(mm)



屋外ドーム型
アナログHDカメラ

SC-W003D-J

有効画素数
約500万画素
(2592×1944)

最低被写体照度

カラー 0.2Lx モノクロ 0Lx

レンズ
一体

画角調節
可能


デイ&ナイト
機能搭載

モーション
感知機能
搭載

くもり除去
機能搭載

ワイド
ダイナミック
レンジ機能

外形寸法図(mm)



アナログHD
ボックスカメラ

SC-B003-J

有効画素数
約500万画素
(2592×1944)

最低被写体照度

カラー 0.13Lx モノクロ 0.06Lx

レンズ
付き

画角調節
可能


デイ&ナイト
機能搭載

モーション
感知機能
搭載

くもり除去
機能搭載

ワイド
ダイナミック
レンジ機能

外形寸法図(mm)



屋外ハウジング一体型
アナログHDカメラ

SC-W003B-J

有効画素数
約500万画素
(2592×1944)

最低被写体照度

カラー 0.18Lx モノクロ 0Lx

レンズ
一体

画角調節
可能


デイ&ナイト
機能搭載

モーション
感知機能
搭載

くもり除去
機能搭載

ワイド
ダイナミック
レンジ機能

外形寸法図(mm)



電源ユニット



4ch電源ユニット
DE-U004A-J


カメラ入力	4回路
カメラ出力	4回路
最大延長距離 ※フルHD時	500m(5C-2V/FB) 200m(3C-2V)
最大消費電力	約59W
動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	W310 × H44 × D200 mm
質量	約1.8kg



8ch電源ユニット
DE-U008A-J

カメラ入力	8回路
カメラ出力	8回路
最大延長距離 ※フルHD時	500m(5C-2V/FB) 200m(3C-2V)
最大消費電力	約113W
動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	W430 × H44 × D300 mm
質量	約3.4kg

システム拡張構成例

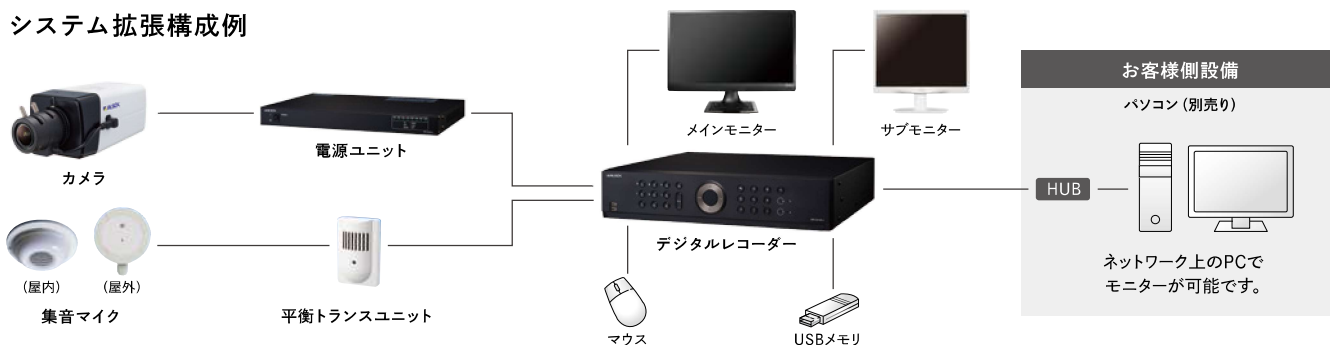

レンズ／周辺機器

監視環境のニーズに応える豊富な機器群

取付金具

ドームカメラ用



天井吊り下げ金具
DA-CM2050-VI

重量 0.55kg



マウントアダプター
【屋内ドーム用】
DA-MA4300-VI

重量 320g



マウントアダプター
【屋外ドーム用】
DA-MA2100-VI

重量 280g



ウォールブラケット
【屋外ドーム用】
DA-WM2050-VI

重量 610g



壁付けブラケット
【屋内ドーム用】
DA-WM2160-VI

重量 0.25kg

ボックスカメラ、デイトナイトボックスカメラ用




フィクサー(天井・短)
WH-31-VI

耐荷重 4kg
重量 240g



フィクサー(天井・中)
WB-3002B

耐荷重 2kg
重量 360g



フィクサー(壁付)
WB-3003B

耐荷重 2kg
重量 340g

レンズ オプション



メガピクセル近赤外対応
パリフォーカルレンズ
M13VG555IR

イメージャーサイズ			1/2.7"
マウント			CS
焦点距離			5~55mm
絞り範囲			F/1.6~F/360
画角 (水平×垂直)	1/2.7"	Wide	61.3°×35.6°
		Tele	6.0°×3.5°
	1/3"	Wide	56.2°×32.4°
		Tele	5.5°×3.2°
フォーカス範囲			2m~∞

モニター



21.5型ワイド液晶ディスプレイ

外形寸法	W502×H360×D199mm(スタンドあり)
消費電力	19W



27型ワイド液晶ディスプレイ

外形寸法	W620×H443×D240mm(スタンドあり)
消費電力	34W

液晶モニター用壁掛け金具
HF-10C-VI



取付可能モニター	13~26型液晶モニター
モニター部角度調整	+0°~-15°
外形寸法	W160×H135×D63mm
取付最大荷重	10kg(取付モニターの許容質量)
質量	0.6kg

※1 モニターのインチ数はあくまでも目安です。モニターの許容質量以下でご使用ください。
※2 モニターの機種やサイズにより、-15°まで傾けられない場合があります。

液晶モニター天吊ブラケット
KHP-102LCT-VI



取付可能モニター	13~26型液晶モニター
モニター部角度調整	上下方向:水平~-45°
モニター部左右回転	左右各130°
カラー	シルバー
取付最大荷重	15kg(モニターの許容質量)
質量	3.5kg

※連結パイプの質量は含まれていません。

専用パイプ別売

液晶モニター天吊ブラケット
専用パイプ

型式	パイプ長
KHP-102-P-365L	380・430・480・530mm
KHP-102-P-565L	580・630・680・730mm
KHP-102-P-765L	780・830・880・930mm
KHP-102-P-965L	980・1030・1080・1130mm
KHP-102-P-1165L	1180・1230・1280・1330mm

その他

棚式ラックH700
LK-F710-VI



寸法	W542×H680×D560mm
質量	30kg
(幅)491mm	
最大収納	(奥行)500mm
(質量)60kg	

棚式ラックH1000
LK-F1010-VI



寸法	W542×H990×D560mm
質量	41kg
(幅)491mm	
最大収納	(奥行)500mm
(質量)70kg	



平衡トランスユニット
TU-600

インピーダンス(入力/出力)	600Ω以上
取付場所	屋内



集音マイク(屋内天井取付型)
SMT-1

電源電圧	DC8~30V(極性あり)
消費電流	15mA以下



集音マイク(屋外型)
SMT-100

電源電圧	DC8~30V(極性あり)
消費電流	15mA以下



デジタルレコーダー用
無線マウス



USBフラッシュメモリ
(64GB/128GB/256GB)

オプションサービス

お客様にさらなる「安心・安全」をご提供いたします。

万が一の
故障発生時も
安心

ALSOKが販売する監視カメラシステム延長保証、ALSOK監視カメラシステム保守サービスをご契約いただければ、

5年間無償で修理対応、障害対応いたします。

延長保証

- 保証期間中の修理は何回でもOK!
- ハードディスクやファンの故障にも対応!

保証期間

従来 設置日から1年間

5年保証


設置日から**5年間** 延長保証期間

あんしんの
5年保証!

保守サービス

- 24時間365日 障害受付対応!
- 永続的なサービスの提供!
- 障害発生時は
ALSOKの技術員にて点検!
- 年に1度の定期点検! (オプション)

**永続的な
サービスの提供**



監視カメラ
システムのことなら
ALSOKに
おまかせください!

▼ 価格表

カメラ台数	延長保証 5年保証	保守サービス	
		オンコールのみ	オンコール + 定期点検 (1回/年)
4台以下	58,300円(税込)	月額 660円(税込)	月額 2,090円(税込)
5台以上~10台以下	108,900円(税込)~	月額 990円(税込)	月額 2,860円(税込)
11台以上~20台以下	187,000円(税込)~	月額 1,980円(税込)	月額 5,720円(税込)
21台以上~30台以下	305,800円(税込)~	月額 2,970円(税込)	月額 8,580円(税込)

※31台以上のプランもご用意しております。
※定期点検はオプションサービスです。オンコールだけのご契約もお受けします。
※保守サービスのみのご契約は可能ですが、延長保証だけの契約はお受けできませんので、ご了承ください。

定期点検契約で 大きな安心 // ALSOK技術員による 点検だから任せて安心 // 故障などのご依頼にも、 ALSOKならではのすばやい対応 //

契約期間中は回数制限なく
何度でも機器無償修理可能
(HDDのみ5年で最大2回まで)

納入機器すべての
自然故障/消耗品
無償保証

▼ 延長保証、保守サービスについて

電話受付	365日24時間	オンコール 定期点検(1回/年)
現地対応	平日日中 (9:00~17:00)	お客様への初回連絡は 受付の翌営業日までに実施


画像蓄積の悩みを解消する

ALSOK画像クラウドサービス

ALSOKのデータセンターでご契約先の映像データを保管するサービスです。ALSOKが映像データを保管するため、機器の管理やデータのバックアップなど運用面でのわずらわしさを削減できます。

クラウドだから
レコーダー不要

パソコン、スマートフォン
タブレットでどこでも確認



レコーダー不要で設置や設定にかかる初期コスト、管理などの運用費を抑えることができます。



パソコンやスマートフォン、タブレットで、拠点の状況をいつでも、どこでも確認できます。
※iOS、Android対応

カメラ台数、保存期間に
応じたプランを用意



カメラ台数や保存期間に応じたプランをご用意。保存期間中はデータ容量を気にする必要はございません。

動きがあった時に
メールでお知らせ



カメラが侵入者を
検知します。
(動体検知)



静止画像付きの
メールを送信

あらかじめ設定したエリアのカメラが侵入者を検知した場合、お客様の携帯電話やパソコンに静止画像付きのメールを送ります。

必要な時に直ちに駆けつける

ジーセブ

ALSOK-G7

画像監視による先進のセキュリティ強化はもちろん、マネジメントや業務サポートもオールインワン。お客様のニーズに合わせて最適なプランをご提供し、お客様のビジネスにさらなる安心と利便性をお届けします。



画像解析センサー

トータルトラック

独自のアルゴリズムの開発により、画像変化の識別能力を飛躍的にアップさせ、侵入者を自動探知。防犯カメラ・監視カメラに接続することで、監視員の代わりに屋内外の侵入者や不審物などを24時間監視します。

検出した侵入者を自動で追跡



PTZカメラでの
自動追尾

不審者が画面外に出ても、カメラの移動やズームにより自動追跡可能。

あらゆる環境で活躍



屋外でも対応可能な全天候型。
昼夜を問わず監視可能。

製品仕様一覧

カメラ	品名	ドーム型アナログHDカメラ	屋外ドーム型アナログHDカメラ	アナログHDボックスカメラ	屋外ハウジング型体型アナログHDカメラ
	型式	SC-D003-J	SC-W003D-J	SC-B003-J	SC-W003B-J
	規格 (方式)	HD-TVI / AHD2.0 / アナログ	HD-TVI / AHD2.0 / アナログ	HD-TVI / AHD2.0 / アナログ	HD-TVI / AHD2.0 / アナログ
	撮像素子	1/2.8 型 CMOS Sensor	1/2.8 型 CMOS Sensor	1/2.8 型 CMOS Sensor	1/2.8 型 CMOS Sensor
	有効画素数 / 最高解像度	約500万画素 (2592×1944)	約500万画素 (2592×1944)	約500万画素 (2592×1944)	約500万画素 (2592×1944)
	最低被写体照度	カラー	0.2 Lx (F1.4)	0.13 Lx (F1.4)	0.18 Lx (F1.4)
		モノクロ	0 Lx (IR LED ON)	0 Lx (IR LED ON)	0 Lx (IR LED ON)
	レンズ焦点距離	3.0mm-13.5mm (4.5倍)	3.0mm-13.5mm (4.5倍)	2.7mm-12mm (4.4倍) ※付属レンズ	3.0mm-13.5mm (4.5倍)
	包括角度	Wide	91°× 66°	92°× 52° ※付属レンズ	91°× 66°
		Tele	31°× 23°	28°× 16° ※付属レンズ	31°× 23°
	逆光補正	ワイドダイナミックレンジ方式	ワイドダイナミックレンジ方式	ワイドダイナミックレンジ方式	ワイドダイナミックレンジ方式
	デイナイト機能	IRカットフィルター ON / OFF式	IRカットフィルター ON / OFF式	IRカットフィルター ON / OFF式	IRカットフィルター ON / OFF式
	マイク対応	なし	なし	なし	なし
	赤外LED照明	あり (照射距離 約30m)	あり (照射距離 約30m)	なし	あり (照射距離 約30m)
	最大ケーブル延長距離	500m (5C-2V / FB) 200m (3C-2V) ※フルHD時	500m (5C-2V / FB) 200m (3C-2V) ※フルHD時	500m (5C-2V / FB) 200m (3C-2V) ※フルHD時	500m (5C-2V / FB) 200m (3C-2V) ※フルHD時
	動作温度	-10℃～50℃	-10℃～50℃	-10℃～50℃	-10℃～50℃
	電源	専用電源より供給	専用電源より供給	専用電源より供給	専用電源より供給
	消費電流	0.24 A	0.24 A	0.1 A	0.24 A
	外形寸法	Φ122 × 103.4 mm ※突起部および取り付け金具含まず	Φ155 × 105 mm ※突起部および取り付け金具含まず	W74 × H67.5 × D121.9 mm ※マウントブラケット含む、突起物を除く	Φ89.9 mm × 246.6 mm
	重量	約310g	約830g	約270g ※マウントブラケットを除く	約950g

デジタルレコーダー	品名	4ch デジタルレコーダー	8ch デジタルレコーダー	16ch デジタルレコーダー
	型式	DR-C004-C	DR-C008A-J	DR-C016A-J
	接続カメラ台数	最大4台	最大8台	最大16台
	カメラ出力 (カメラスルー)	4ch BNC×4	—	—
	映像圧縮方式	H.264	H.265 / H.264	H.265 / H.264
	最大録画解像度	1920 × 1080	2592 × 1944 (HD-TVI)	2592 × 1944 (HD-TVI)
	最大録画性能	240ips (1920 × 1080)	240ips (1920 × 1080)	240ips (1920 × 1080)
	モニター出力	HDMI × 1、VGA × 1	HDMI × 1、VGA × 1 (HDMI、VGA同時出力)	HDMI × 1、VGA × 1 (HDMI、VGA同時出力)
	スポット出力	BNC × 1	BNC × 1	BNC × 1
	音声入力	RCA × 4	4ch	4ch
	音声出力	RCA × 1	2ch (RCA × 1、HDMI × 1)	2ch (RCA × 1、HDMI × 1)
	内蔵HDD容量	2TB (1TB × 2)	4TB (2TB × 2)	8TB (4TB × 2)
	ミラーリング	あり (初期設定)	あり (初期設定)	あり (初期設定)
	RAID	RAID1	RAID1	RAID1
	録画映像データコピー	USBメモリー、CD-R / RW、DVD-R / RW	USBメモリー	USBメモリー
	光学ディスクドライブ対応	—	—	—
	シリアル端子 (USB)	フロント × 2、リア × 1	フロント × 2、リア × 1	フロント × 2、リア × 1
	アラーム入力 / 出力	4入力 / 2出力	8入力 / 4出力	16入力 / 4出力
	IPカメラ対応	—	—	—
	動作温度	5℃～40℃	5℃～40℃	5℃～40℃
	電源	AC100V、50Hz / 60Hz	AC100V、50Hz / 60Hz	AC100V、50Hz / 60Hz
	消費電力	37W	76W	76W
	外形寸法	約W360 × H66 × D362mm (突起部、ゴム足含まず)	W430 × H88 × D412.8 mm (突起物を除く)	W430 × H88 × D412.8 mm (突起物を除く)
	重量	約4.8kg	約6.4kg	約6.7kg

消耗部品について	デジタルレコーダーのハードディスクと冷却ファンは有寿命部品です。安定した記憶を継続するため、ハードディスク2年・冷却ファン3年を目安に交換をお勧めします。 (ただし、この年数は目安であり、部品を保証するものではありません)
免責事項について	本カメラシステムは、犯罪の抑止などを意図した製品ですが、その抑止効果を保証するものではありません。システムでの監視運用を行う上で、目的に合致した運用方法であるかを、事前にご確認いただくことをお勧めします。 なお、万が一被害や障害が発生した場合、当社は、責任を負いかねます点をご了承ください。

本社 〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6

https://www.alsok.co.jp/



ALSOK





@ALSOKnow





ALSOKofficial



※お客様からお預かりする個人情報は、法令に基づき厳重に管理し、当社の商品のご案内や業務・サービスの提供にのみ利用いたします。
なお、当社の個人情報保護方針はホームページにて公表しております。
※記載の仕様など、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせ